optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

optimal
UMWELTTECHNIK

Ölsperre 600

Mobile Ölsperren für alle Einsatzszenarien:
Ölsperre 600 – eine in der Praxis bewährte Schnelleinsatzsperre für alle Binnengewässer, insbesondere für Großflüsse, Seen und Hafengewässer. Durch ihre Flexibilität, ein Freibord über Wasser von 20 cm und eine entsprechende Eintauchtiefe hat sie auch bei leichtem Wellengang (vorbeifahrende Schiffe, Wind, etc.) ein hohes Ölrückhaltevermögen.

optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

Ölsperre 600 F

Art.Nr. 01.600.xxx

Die Ölsperre 600 F ist eine Schnelleinsatzsperre, insbesondere für Einsatzsituationen mit nennenswertem Wellengang wie Häfen, Seen und geschützte Küstenbereiche.

Sie ist in Standardlängen von 5 bzw. 10 m lieferbar. Die Fertigung von Sonderlängen ist auf Anfrage möglich. Auftrieb und Formstabilität erhält die Ölsperre 600 F über zylindrische Schwimmkörper von je 1000 mm Länge.

Die öl- und wasserdichte Außenhaut besteht aus einem PVC beschichteten Trägergewebe mit hoher Reißfestigkeit.

Einsatz

Die Ölsperre 600 F ist eine Schnelleinsatzsperre für alle Binnengewässer, insbesondere für große Flüsse, Seen und Hafengewässer.

Durch ihre Flexibilität und den relativ großen Schwimmkörper von 200 mm hat sie auch bei leichtem Wellengang (vorbeifahrende Schiffe, Wind, etc.) ein hohes Ölrückhaltevermögen.

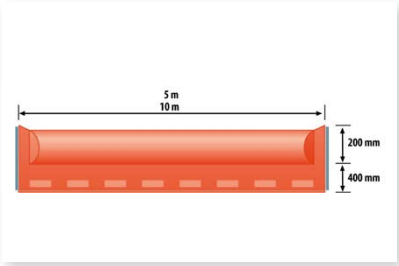

	Art. 1.600.xxx
Material	PVC beschichtetes Polyesterträgergewebe, 900 g/m²
Auftriebskörper	Schaumkörper Ø 200 mm
Ballastgewichte	Eisengewichte
Höhe über alles	600 mm
Eintauchtiefe	ca. 400 mm
Freibord	ca. 200 mm
Gewicht	ca. 5 kg/m
Kupplungssystem	Aluminium-Schnellkupplung
Lieferlängen	5 m und 10 m; Sonderlängen auf Anfrage
Zubehör	Ein umfangreiches Zubehörsystem gewährleistet eine optimale Effektivität bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen, wie zum Beispiel Ufer- und Wasserstandsanpassungen, verschiedene Endstücke, Übergangsstücke zu anderen Sperrensystemen etc.
Lieferzeit	Auf Anfrage

optimal Umwelttechnik GmbH
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0

Ölsperre 600 L

Art.Nr. 1.600.xxx

Die Ölsperre 600 L ist eine Schnelleinsatzsperre, insbesondere für Einsatzsituationen mit nennenswertem Wellengang wie Häfen, Seen und geschützte Küstenbereiche.

Sie ist in Standardlängen von 5 m und 10 m lieferbar. Die Fertigung von Sonderlängen ist auf Anfrage möglich. Auftrieb und Formstabilität erhält die Ölsperre 600 L über einen luftgefüllten Innenschlauch. Die Luftfüllung / Entleererung erfolgt über ein Füllventil. Ein Überdruckventil verhindert eine Überfüllung der Ölsperre. Das Befüllen kann sowohl über elektro- oder motorbetriebenen Gebläse als auch über Druckluft aus Kompressor oder Atemluftflaschen erfolgen.

Die öl- und wasserdichte Außenhaut besteht auf einem kunststoffbeschichteten Trägergewebe mit hoher Reißfestigkeit (900 g/m²).

Einsatz

Die Ölsperre 600 L ist eine Schnelleinsatzsperre für alle Binnengewässer, insbesondere für große Flüsse, Seen und Hafengewässer.

Durch ihre Flexibilität und den relativ großen Schwimmkörper von 200 mm hat sie auch bei leichtem Wellengang (vorbeifahrende Schiffe, Wind, etc.) ein hohes Ölrückhaltevermögen.

	Art. 1.600.xxx
Material	PVC beschichtetes Polyesterträgergewebe, 900 g/m²
Auftriebskörper	Innenschlauch aus luftdichter Folie 0,8 mm
Ballastgewichte	Eisengewichte
Höhe über alles	600 mm
Eintauchtiefe	ca. 400 mm
Freibord	ca. 200 mm
Gewicht	ca. 5 kg/m
Kupplungssystem	Aluminium-Schnellkupplung
Lieferlängen	5 bzw. 10 m
Zubehör	Ein umfangreiches Zubehörsystem gewährleistet eine optimale Effektivität bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen, wie zum Beispiel Ufer- und Wasserstandsanpassungen, verschiedene Endstücke, Übergangsstücke zu anderen Sperrensystemen etc.
Lieferzeit	Auf Anfrage